

# CENTRALES D'ALARME HYBRIDES

## Série K

EN 50131 / GRADE 2 / CLASSE 2

La **Série K** sont des centrales d'alarme pour la protection des bâtiments. Elles sont des centrales hybrides (zones filaires/radio); EN 50131, Grade 2, Classe 2 approuvé. Elles sont équipées de 4/8 zones extensibles jusqu'à 16/64. Il est possible d'obtenir plus de zones par une ligne double et triple EOL scission (K4V-K8V).

Les centrales de la Série K sont en mesure de communiquer une ou plusieurs situations d'ALARME, CAMBRIOLAGES, SABOTAGE etc. avec différents vecteurs:

- **Ligne PSTN intégrée** (beep sonore\*\*, Contact ID, SIA fsk, etc.)
- **Extension GPRS/4G** (beep sonore\*\*, SMS, Contact ID, protocole DC09 IP pour Contact ID et SIA IP)
- **Extension IP / IP Wi-Fi** (protocole DC09 IP pour Contact ID et SIA IP)


La programmation peut être effectuée via clavier local et/ou avec un logiciel PC. La programmation avec le logiciel peut être effectuée à distance avec l'extension IP et/ou l'extension GPRS/4G.

\*\* La Série K n'est pas équipée d'une carte synthèse vocale, la signalisation d'alarme ce fait par un beep sonore.


### K4V



### K8V

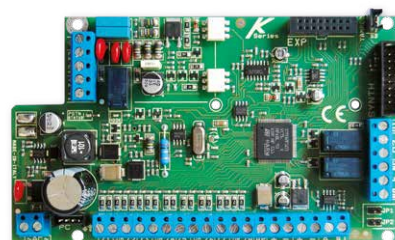

### K8plusV

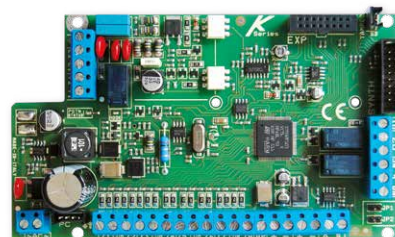

- \* PSTN intégrée
- \* Extension GPRS/4G
- \* Extension IP / IP Wi-Fi
- \* Ligne BUS (4 fils) RS485
- \* CMS multiformat




 Programmable via PC



La centrale peut être contrôlée par l'Appli AMC avec l'extension IP et/ou l'extension GPRS/4G.



**AMCPlus**

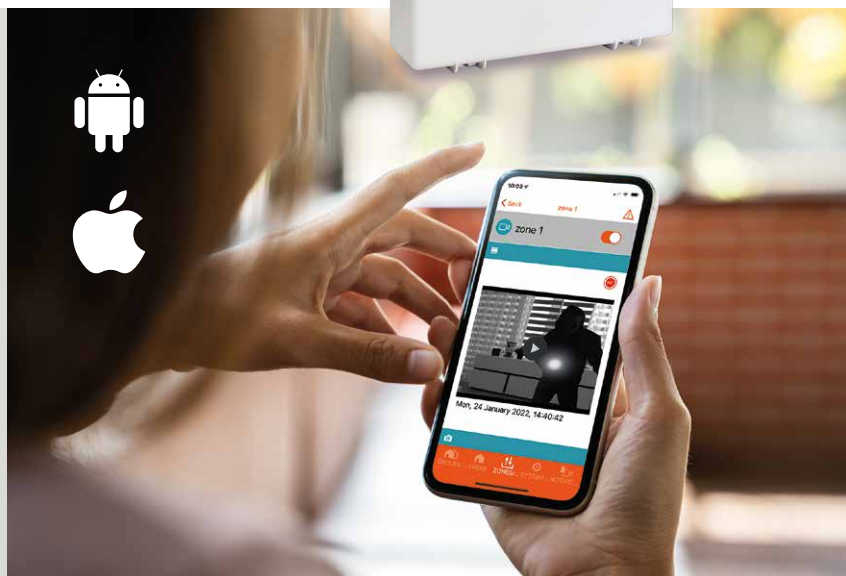

# Unika

## clavier tactile



Zone de lecture des clés de proximité

- \* Les centrales Série K sont compatibles avec toute la gamme d'accessoires AMC câblés et sans fil

Enregistrement/écoute mémos vocaux

Affichage température

Barre informations sur le système

**K-Lcd Blue**  
Clavier LCD



**K-Lcd Blue Tag**  
Clavier LCD avec lecteur RFID/NFC



**K-Lcd Light**  
**K-Lcd Light Plus**  
Clavier LCD compact



### K 4 V

### K 8 V

### K 8 PLUS V

<b>ZONES</b>	4 - 12 zones double et triple zone avec résistances EOL + 2 zones pour chaque clavier* (max 4 zones)	8 - 24 zones double et triple zone avec résistances EOL + 2 zones pour chaque clavier* (max 8 zones)	8 - 64 zones double et triple équilibrage avec résistances EOL
<b>ZONES RADIO</b>	64 zones	64 zones	64 zones
<b>SORTIES</b>	1 intégrées pouvant passer à 8 (avec carte sorties ou claviers)	2 intégrées pouvant passer à 8 (avec carte sorties ou claviers)	2 intégrées pouvant passer à 17 (avec carte sorties ou claviers)
<b>CODES UTILISATEUR</b>	32	32	64
<b>PARTITIONS</b>	4	4	8
<b>GROUPES</b>	4	4	4
<b>CLAVIERS</b>	4	4	8
<b>LECTEURS DE BADGES</b>	4	4	8
<b>MÉMOIRE ÉVÉNEMENTS</b>	1000	1000	1000
<b>NUMÉROS DE TÉLÉPHONE</b>	8 pour SMS/appels privés + 8 pour CMS	8 pour SMS/appels privés + 8 pour CMS	8 pour SMS/appels privés + 8 pour CMS
<b>COMMUNICATION</b>	PSTN intégrée, extension GPRS/4G, LAN, Wi-Fi (optionnelle)	PSTN intégrée, extension GPRS/4G, LAN, Wi-Fi (optionnelle)	PSTN intégrée, extension GPRS/4G, LAN, Wi-Fi (optionnelle)
<b>GESTION À DISTANCE</b>	via Appli (iOS - Android)	via Appli (iOS - Android)	via Appli (iOS - Android)
<b>PROGRAMMATION À DISTANCE</b>	via logiciel PC	via logiciel PC	via logiciel PC
<b>GESTION MULTI-UTILISATEURS VIA APP</b>	OUI	OUI	OUI
<b>VÉRIFICATION VIDÉO</b>	OUI	OUI	OUI
<b>PROGRAMMATION HORAIRE</b>	4 pour chaque jour de la semaine	4 pour chaque jour de la semaine	4 pour chaque jour de la semaine

\* Les claviers avec zones sont les modèles Unika, K-lcd Blue, K-lcd Blue Tag, K-lcd Light Plus

