

## Serie X

EN 50131 / GRADO 2 / CLASSE 2

Le centrali **Serie X** sono progettate per la protezione di aree residenziali. Sono centrali ibride (zone filari/radio) e sono omologate secondo la norma EN 50131, Grado 2, Classe 2. Sono dotate di **supporto audio integrato** ed equipaggiate con 4/8 zone espandibili a 16/64. È possibile incrementare il numero delle zone sulla scheda madre (X412V - X824V) utilizzando le configurazioni doppia e tripla zona con resistenze EOL.

Sono in grado di notificare diverse situazioni tra cui allarmi, rapine, manomissioni, etc. con differenti vettori:

- **Linea PSTN a bordo** (chiamata vocale, Contact ID, SIA fsk, etc.)
- **Modulo GPRS/4G** (chiamata vocale, SMS, Contact ID, protocollo DC09 IP per Contact ID e SIA IP)
- **Modulo IP / IP Wi-Fi** (protocollo DC09 IP per Contact ID e SIA IP)

La programmazione può essere eseguita localmente con la tastiera oppure software via cavo. La programmazione con il software può essere eseguita da remoto con modulo IP e/o modulo GPRS/4G.

### X412V



### X824V



### X864V



Morsetti estraibili  
(X824V - X864V)



- \* PSTN integrata
- \* Modulo GPRS/4G
- \* Modulo IP / IP Wi-Fi
- \* Linea BUS (4 fili) RS485
- \* CMS multiformato


- \* Supporto audio integrato
- \* Programmabile da PC



Gestibile tramite App con  
modulo IP e/o modulo GPRS/4G



AMCPlus

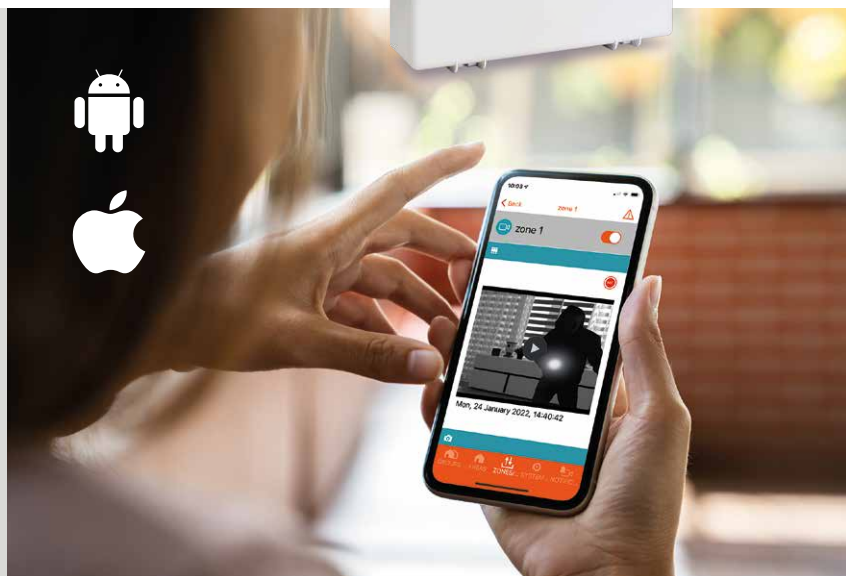

# Unika

tastiera  
touchscreen



Letture Tag

- \* Le centrali Serie X sono compatibili con tutta la gamma di accessori AMC filari e wireless

Registrazione memo vocali

Temperatura

Task bar per tutte le informazioni di sistema

**K-Lcd Blue**  
Tastiera LCD



**K-Lcd Blue Tag**  
Tastiera LCD con lettore RFID/NFC



**K-Lcd Light**  
**K-Lcd Light Plus**  
Tastiera LCD compatta



## X 412 V

## X 824 V

## X 864 V

	X 412 V	X 824 V	X 864 V
<b>ZONE</b>	4 - 12 zone doppia e tripla zona con resistenze EOL + 2 zone per ogni tastiera* (max 4 zone)	8 - 24 zone doppia e tripla zona con resistenze EOL + 2 zone per ogni tastiera* (max 8 zone)	8 - 64 zone doppio e triplo bilanciamento con resistenze EOL
<b>ZONE RADIO</b>	64 zone	64 zone	64 zone
<b>USCITE</b>	5 a bordo espandibile a 8 (con schede uscite o tastiere)	5 a bordo espandibile a 8 (con schede uscite o tastiere)	5 a bordo espandibile a 17 (con schede uscite o tastiere)
<b>CODICI UTENTE</b>	32	32	64
<b>AREE</b>	4	4	8
<b>GRUPPI</b>	4	4	4
<b>TASTIERE</b>	4	4	8
<b>INSERITORI</b>	4	4	8
<b>MEMORIA EVENTI</b>	1000	1000	1000
<b>NUMERI TELEFONICI</b>	8 per SMS/vocali + 8 per CMS	8 per SMS/vocali + 8 per CMS	8 per SMS/vocali + 8 per CMS
<b>COMUNICAZIONE</b>	PSTN integrata, moduli GPRS/4G, LAN, Wi-Fi (opzionali)	PSTN integrata, moduli GPRS/4G, LAN, Wi-Fi (opzionali)	PSTN integrata, moduli GPRS/4G, LAN, Wi-Fi (opzionali)
<b>GESTIONE REMOTA</b>	tramite App (iOS - Android)	tramite App (iOS - Android)	tramite App (iOS - Android)
<b>PROGRAMMAZIONE REMOTA</b>	tramite PC software	tramite PC software	tramite PC software
<b>GESTIONE MULTIUTENZA VIA APP</b>	SI	SI	SI
<b>VIDEOVERIFICA</b>	SI	SI	SI
<b>PROGRAMMATORI TIMER</b>	4 per ogni gg della settimana	4 per ogni gg della settimana	8 per ogni gg della settimana

\* Le tastiere con zone sono i modelli Unika, K-Lcd Blue, K-Lcd Blue Tag, K-Lcd Light Plus

