



Serie **C**GSM/plus

C24GSM/plus

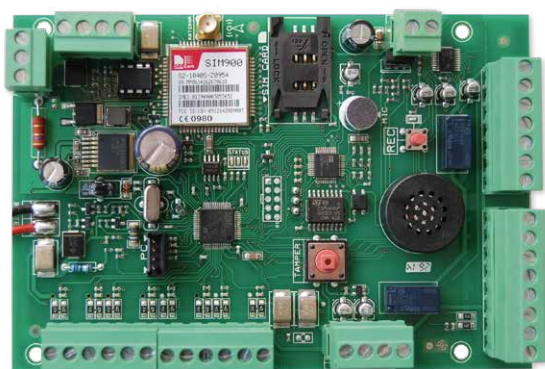

C64GSM/plus

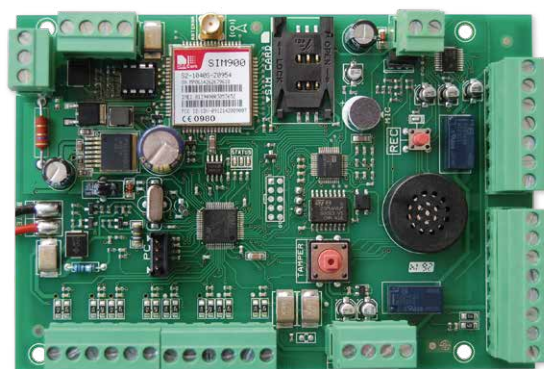

Comunicatore GSM integrato

Facile da installare

Supporto vocale




Linea BUS (4 fili) RS485



fino a 1 km

Sistema ibrido (zone filari / radio)

Gestione vocale integrata



Morsetti estraibili



Programmabile da PC

La Serie **Cgsm/plus** è una generazione di centrali espandibili da 8 fino a 64 zone partizionabili fino a 4/8 partizioni indipendenti, linea telefonica GSM, per chiamate vocali, sms e protocolli digitali e la possibilità di utilizzare zone wireless. La Serie Cgsm/plus supporta fino a 8 tastiere tradizionali, capacitive o con supporto audio integrato; fino a 8 lettori di prossimità con programmazione e segnalazioni completamente indipendenti. Hanno fino a 17 uscite completamente configurabili per qualsiasi funzione, orologi di sistema e timer estremamente precisi grazie alla presenza di un RTC (real time clock) con dispositivo BACK UP integrato. Livelli utenti completamente configurabili in base alle necessità di sicurezza del sistema, sistema guidato di inserimento, disinserimento e gestione impianto per facilitare l'utente finale nelle operazioni di routine. Programmazione facilitata da tastiera e da software PC. Supporto audio bidirezionale completamente preregistrato con vocabolario interno (non necessita di registrazioni manuali).

Caratteristiche Tecniche		
	C24GSM/PLUS	C64GSM/PLUS
ZONE	8 / 24	8 / 64
DISPOSITIVI RADIO	32	64
USCITE	5 / 8	5 / 17
ESPANSIONE INGRESSI	2	7
ESPANSIONE USCITE	1	4
ESPANSIONI RADIO	1	2
TASTIERE TOTALI	4	8
TRANSPONDER E/O PRESE	4	8
PARTIZIONI	4	8
UTENTI PROGRAMMABILI	32	64
MEMORIA EVENTI	1000	1000
RELÈ SIRENA INTERNO ED ESTERNO	separati	separati
NUMERI TEL CONTACT ID / VOCALE E SMS	8 + 8	8 + 8
TIMERS PER ATTIVAZIONI PARTIZIONI, UTENTI, USCITE	4 / giorno	8 / giorno
ALIMENTAZIONE	2.1A @ 13.8Vdc	3.1A @ 13.8Vdc

TASTIERE



K-lcd Light - Tastiera lcd a 32 caratteri

Tastiera lcd con display a cristalli liquidi retroilluminato a 32 caratteri su due righe - 3 led di segnalazione. Sportello di protezione. Tasti programmabili per inserimenti rapidi.
Dimensioni: H 114, L 86, P 23 mm



K-lcd - Tastiera lcd a 32 caratteri

Tastiera lcd con display a cristalli liquidi retroilluminato a 32 caratteri su due righe - 3 led di segnalazione. Sportello di protezione.
Dimensioni: H 120, L 140, P 35 mm



K-lcd Voice - Tastiera lcd a 32 caratteri con dispositivo vocale

Tastiera lcd con display a cristalli liquidi retroilluminato a 32 caratteri su due righe - 3 led di segnalazione. Sportello di protezione e altoparlante incorporato.
Dimensioni: H 120, L 140, P 35 mm