


Iside

EN 50131-4 / GRADO 2

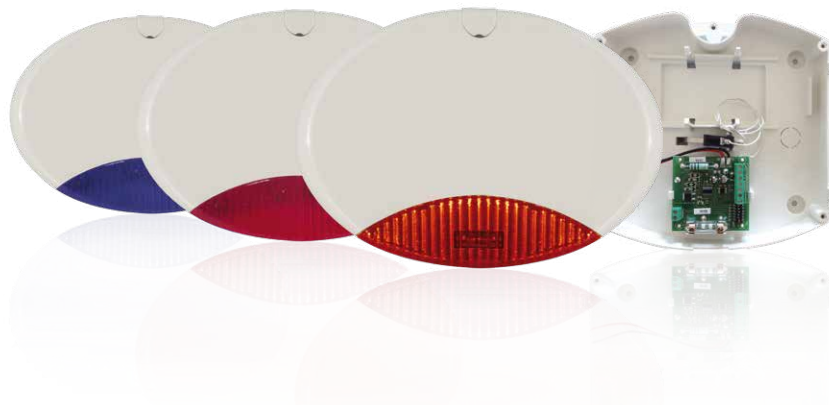

Iside è una sirena autoalimentata dal design innovativo, adatta a tutte le esigenze installative. La forma ellittica permette il fissaggio in qualsiasi posizione, verticale ed orizzontale, senza alterare la funzionalità e la forma. La superficie piatta consente una facile e visibile personalizzazione della sirena. E' un prodotto realizzato interamente in policarbonato. Tutte le versioni prevedono il dispositivo antistrappo e antiapertura; la potenza sonora sfrutta una tecnologia a piezoelettrico, garantendo un basso consumo durante la fase di allarme.

Colore scocca: bianco / rosso

Colori lampeggiante: arancione / blu / rosso

Dimensioni: H 220, L 320, P 55 mm

CODICI D'ORDINE:

ISIDE130: scocca bianca, lampeggiante arancione

ISIDE130-WR: scocca bianca, lampeggiante rosso

ISIDE130-WB: scocca bianca, lampeggiante blu

ISIDE140: scocca bianca, lampeggiante arancione

ISIDE140-WR: scocca bianca, lampeggiante rosso

ISIDE140-WB: scocca bianca, lampeggiante blu

ISIDE140/24V: scocca rossa, lampeggiante rosso

ISIDE140/24V-RO: scocca rossa, lampeggiante arancione

ISIDE140/24V-RB: scocca rossa, lampeggiante blu

Caratteristiche Tecniche			
	ISIDE 130	ISIDE 140	ISIDE 140 / 24 V
EN 50131 - 4 / GRADO 2	-	SI	-
POTENZA SONORA	100 dB a 1mt / 85 dB a 3mt	100 dB a 1mt / 85 dB a 3mt	100 dB a 1mt / 85 dB a 3mt
CONTROLLO BATTERIA	-	SI	SI
CONTROLLO LAMPADA	-	SI	SI
LED WATCHDOG	SI	SI	SI
VISUALIZZAZIONE STATO IMPIANTO	-	SI	SI
RIPORTO SONORO STATO IMPIANTO	-	SI	SI
MEMORIA ALLARME	-	SI	SI
COMANDI SEPARATI	-	SI	SI
DISPOSITIVO ANTIAPERTURA	SI	SI	SI
DISPOSITIVO ANTISTRAPPO	SI	SI	SI
GRADO DI PROTEZIONE	IP 54	IP 54	IP 54
ALIMENTAZIONE	13.8 Vdc	13.8 Vdc	24 V