

CENTRALES D'ALARME

Série K



EN 50131 / GRADE 2 / CLASSE 2



K4 | 4 - 12 zones
double et triple zone avec résistances EOL
+2 zones pour chaque clavier* (max 4 zones)

K8 | 8 - 24 zones
double et triple zone avec résistances EOL
+2 zones pour chaque clavier* (max 8 zones)

K8plus | 8 - 64 zones
double et triple équilibrage
avec résistances EOL

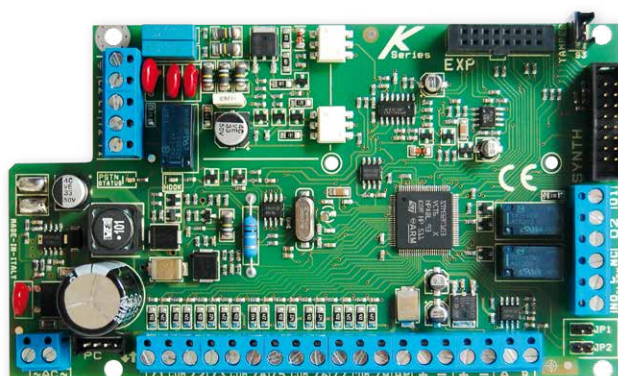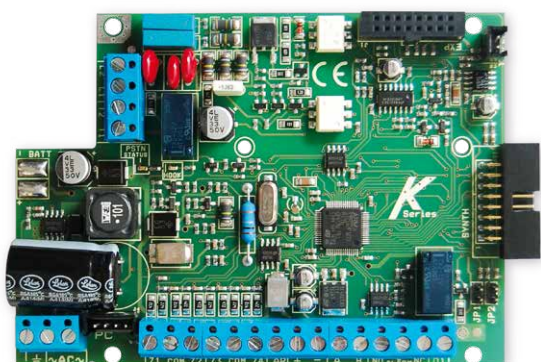

Extension GPRS/3G

Extension IP

Zones à plusieurs détecteurs (K4 - K8)
(sans nécessité d'extensions)

Ligne BUS (4 fils) RS485




CMS multiformat

Système hybride (zones filaires / radio)


PSTN intégrée

- zones configurables en simple / double / triple EOL
- 2 zones avec protection anti-sabotage
- 3 zones
- de nombreuses autres configurations



Appli iOS/Android
AMCPLUS





Programmable
via PC



La **Série K** sont des centrales d'alarme pour la protection des bâtiments. Système hybride (zones filaires/radio). EN 50131, Grade 2, Classe 2 approuvé. Les centrales sont équipées de 4/8 zones extensibles jusqu'à 16/64. Il est possible d'obtenir plus de zones par une ligne double et triple EOL scission (K4-K8). Les centrales de la Série K sont en mesure de communiquer une ou plusieurs situations d'ALARME, CAMBRIOLAGES, SABOTAGE etc. avec différents vecteurs:

- **Ligne PSTN intégrée** (appel vocal, Contact ID, SIA fsk, etc.)
- **Extension GPRS/3G** (appel vocal, SMS, Contact ID, protocole DC09 IP pour Contact ID et SIA IP)
- **Extension IP** (protocole DC09 IP pour Contact ID et SIA IP)

La centrale peut être contrôlée par la nouvelle Appli AMC PLUS (iOS/Android) avec l'extension IP et/ou l'extension GPRS/3G. La programmation peut être effectuée via clavier local et/ou avec un logiciel PC. La programmation avec le logiciel peut être effectuée à distance avec l'extension IP et/ou l'extension GPRS/3G.



Fiche Technique	K4	K8	K8 PLUS
ZONES	4 - 12 zones double et triple zone avec résistances EOL + 2 zones pour chaque clavier* (max 4 zones)	8 - 24 zones double et triple zone avec résistances EOL + 2 zones pour chaque clavier* (max 8 zones)	8 - 64 zones double et triple équilibrage avec résistances EOL
ZONES RADIO	64 zones	64 zones	64 zones
SORTIES	2 intégrées pouvant passer à 8 (avec carte sorties ou claviers)	2 intégrées pouvant passer à 8 (avec carte sorties ou claviers)	2 intégrées pouvant passer à 17 (avec carte sorties ou claviers)
CODES UTILISATEUR CLÉS / TÉLÉCOMMANDES	32	32	64
PARTITIONS	4	4	8
GROUPES	4	4	4
CLAVIERS	4	4	8
LECTEURS DE BADGES	4	4	8
MÉMOIRE ÉVÉNEMENTS	1000	1000	1000
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE	8 pour SMS et appels privés + 8 pour CMS	8 pour SMS et appels privés + 8 pour CMS	8 pour SMS et appels privés + 8 pour CMS
COMMUNICATION	PSTN intégrée extension GPRS/3G extension IP	PSTN intégrée extension GPRS/3G extension IP	PSTN intégrée extension GPRS/3G extension IP
GESTION À DISTANCE IP - GPRS/3G	via Appli (iOS - Android)	via Appli (iOS - Android)	via Appli (iOS - Android)
PROGRAMMATION À DISTANCE IP - GPRS/3G	via logiciel PC	via logiciel PC	via logiciel PC
PROGRAMMATION HORAIRE	4 pour chaque jour de la semaine	4 pour chaque jour de la semaine	4 pour chaque jour de la semaine

* Les claviers avec zones sont les modèles Unika, K-lcd Blue, K-lcd Blue Tag, K-lcd Light Plus